
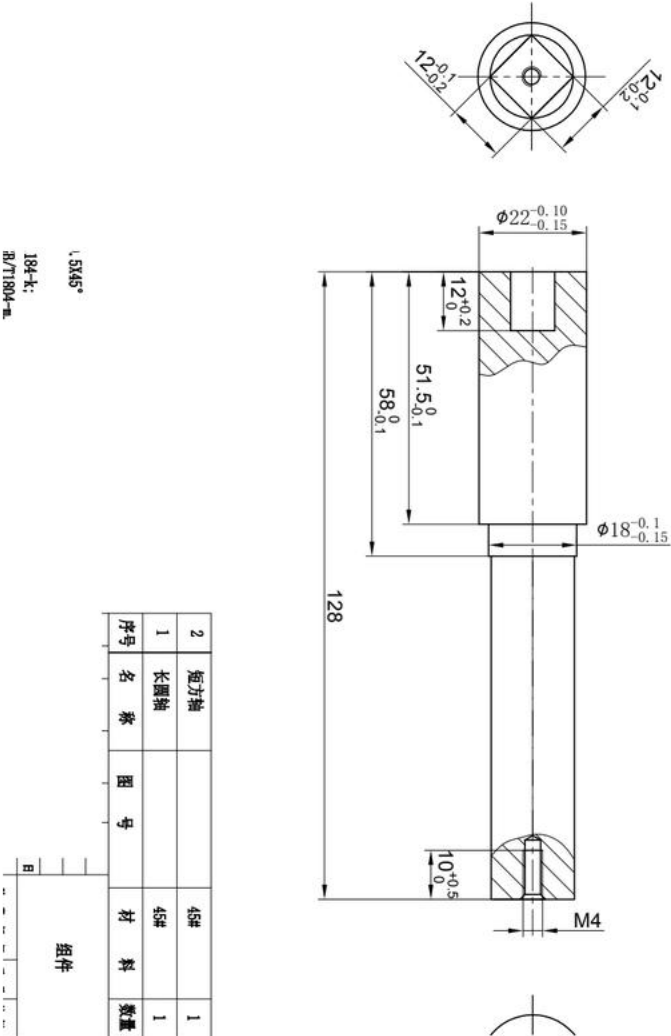


Соединительный шток Ноосон BR-M

Для приводов без возвратной пружины (MU / MQU)

Чертёж HC-DA04-901-1 · масштаб 1:1 · размеры в мм

Длина штока 128 мм; головка Ø22×58; квадрат привода 12×12; хвостовик 9×9; резьба M4.



184-k;
B/T1804-m

序号	名称	图号	材料	数量	规格
2	长方轴		45#	1	12×12×85
1	长圆轴		45#	1	Ø22×58

组件	宁波浙江自控设备有
球阀连接轴	

Технические требования

1. Клёпка надёжная, без люфта.
2. Острые кромки притупить; неуказанные фаски 0,5×45°.
3. Покрытие поверхности: белое цинкование.
4. Неуказанные допуски формы и расположения — по GB/T 1184-k.
5. Неуказанные линейные отклонения — по GB/T 1804-m.

Состав

1. Круглая головка Ø22×58 — сталь 45 — 1 шт.
2. Квадратный хвостовик 12×12×85 — сталь 45 — 1 шт.