
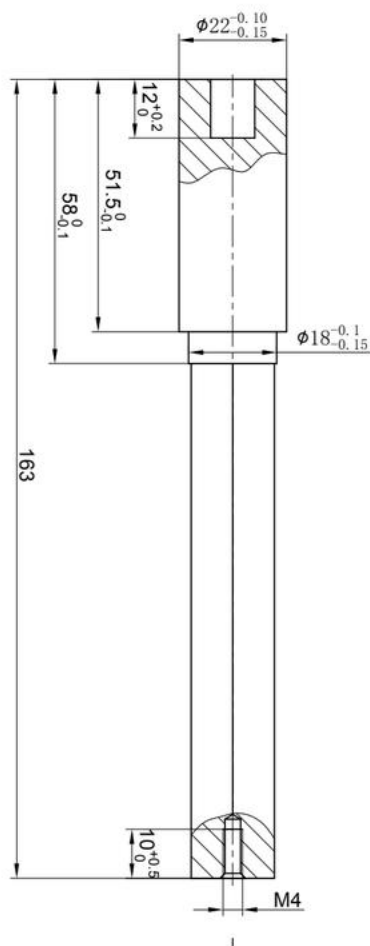


Соединительный шток Hooson BR-ML

Для приводов с возвратной пружиной (FU); удлинённый (+35)

Чертеж HC-DAS05-901-1 - масштаб 1:1 - размеры в мм

Длина штока 163 мм; головка Ø22×58; квадрат привода 12×12; хвостовик 9×9; резьба М4.



2	长方轴	45#	1	12×12×120	
1	长圆轴	45#	1	φ22×58	
序号	名称	图号	材料	数量	规格
			宁波浙江自控设备有限公司		
			球阀连接轴 (付)		
			B		

Технические требования

1. Клёпка надёжная, без люфта.
2. Острые кромки притупить; неуказанные фаски 0,5×45°.
3. Покрытие поверхности: белое цинкование.
4. Неуказанные допуски формы и расположения — по GB/T 1184-k.
5. Неуказанные линейные отклонения — по GB/T 1804-m.

Состав

1. Круглая головка $\varnothing 22 \times 58$ — сталь 45 — 1 шт.
2. Квадратный хвостовик $12 \times 12 \times 120$ — сталь 45 — 1 шт.