


Вспомогательный переключатель

Переключатель а	Клеммы S1, S2	Клеммы S1, S3
0–10°	Замкнуто	Разомкнуто
10–90°	Разомкнуто	Замкнуто
Переключатель b	Клеммы S4, S5	Клеммы S4, S6
0–80°	Разомкнуто	Замкнуто
80–90°	Замкнуто	Разомкнуто

*Установите угол переключателя в соответствии с требованием заказчика

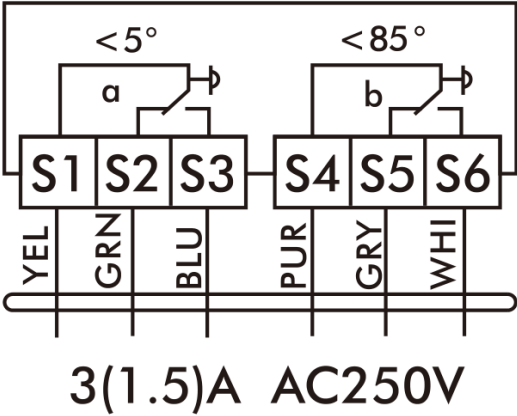

Внимание

- 1. Запрещается использовать электроприводы заслонок вне указанной области применения, особенно в авиационной технике.
- 2. Неспециалистам запрещается вскрывать корпус привода; подключение кабелей выполнять только при отключённом питании.
- 3. Приводы содержат электронные компоненты и не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами; соблюдайте местные нормы утилизации.



10 / 15 / 20 Нм

DA10FU24-A/AS DA15FU24-A/AS
DA20FU24-A/AS

Привод с пружинным возвратом
Руководство по эксплуатации

ООО «ХОГОН»

Юридический адрес:
143440, Московская область, го. Красногорск, пгт. Путилково,
тер. Гринвуд, стр. 7, помещ. 98
Многоканальный телефон: 8 800 350-58-98
По вопросам сотрудничества: info@hoocon.ru
Отдел продаж: sales@hoocon.ru
www.hoocon.ru

ООО «Чемпион-Тэк»

Юридический адрес:
220030 Минск, пр-т Независимости 32А, пом.11
Многоканальный телефон: +375 29 372 6888
По вопросам сотрудничества: ichampiontech@yandex.ru




10/15/20 Нм, пропорциональное
(модулирующее) управление


- Крутящий момент: 10 Нм, 15 Нм, 20 Нм
- Время поворота: < 110 с / 150 с
- Время возврата пружины: < 25 с
- Номинальное напряжение: AC/DC 24 В
- Упр. сигнал Y: 0(2)...10 В= / 0(4)...20 мА (спецзаказ)
- Обратная связь U: 0(2)...10 В= / 0(4)...20 мА (спецзаказ)
- Исполнение «AS» включает 2 группы вспомогательных переключателей.

Технические характеристики		
	DA10FU24-A/AS	DA15/20FU24-A/AS
Номинальное напряжение	AC/DC 24 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	6 Вт под нагрузкой 1,5 Вт удержание	10 Вт под нагрузкой 3 Вт удержание
Сечение подключаемых проводов	0,5 мм²	
Функциональные параметры		
Площадь обслуживаемой заслонки	< 1 м²	< 1,5 / < 2 м²
Направление вращения	для монтажа с противоположной стороны	
Ручное управление	отсутствует / не предусмотрено	
Угол поворота	Макс. 95°	
Уровень звуковой мощности	макс. 45 дБ(А) при работе двигателя, макс. 62 дБ(А) при возврате пружины	
Индикация положения	Механический указатель	
Условия эксплуатации		
Класс защиты	III (безопасное сверхнизкое напряжение)	
Степень защиты корпуса	IP54	
Температура окружающей среды	-20...+50 °C	
Температура хранения	-40...+70 °C	
Испытание на влажность	5...95 % относительной влажности	
Габаритные размеры / Масса	См. «Габаритные размеры»	
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	См. «Габаритные размеры»	
Длина вала заслонки	> 50 мм	
Диаметр вала заслонки	круглый 10...16 мм, квадратный 7×7...11×11 мм	
Масса	< 2,6 кг	
Время поворота	< 110 с / < 25 с	< 150 с / < 25 с
Макс. площадь заслонки	< 1 м²	< 1,5 / < 2 м²

Схема подключения

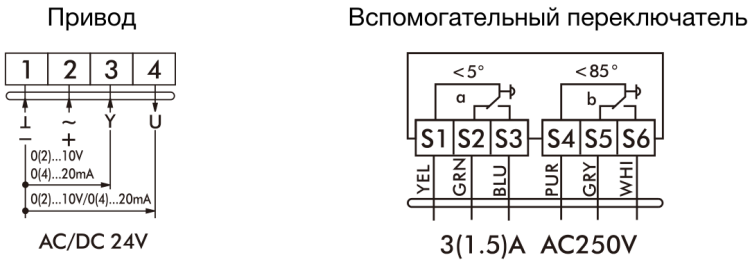

Габаритные размеры привода (мм)

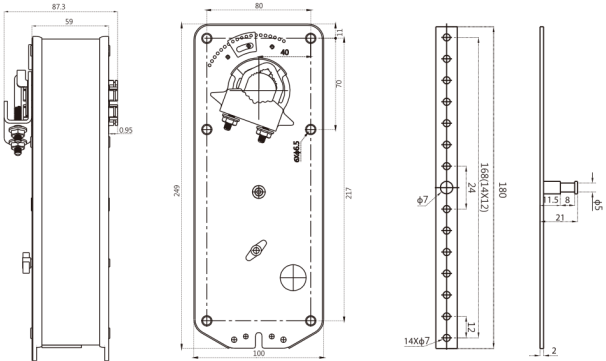

Изменение положения ручки переключателя

Направление вращения меняется ползунком переключателя на верхней крышке привода.

